

**SÉRIE H** 586H | 588H

# CHARIOTS ÉLEVATEURS POUR TERRAINS ACCIDENTÉS



**CASE**  
CONSTRUCTION

# UN TRAVAIL BIEN FAIT, CAS APRÈS CAS.



Chaque jour, les arguments en faveur de CASE Construction Equipment se renforcent : qu'il s'agisse de fournir des solutions intelligentes pour relever des défis difficiles sur les chantiers ou de fournir à la prochaine génération de constructeurs les outils nécessaires pour réussir, les machines CASE s'appuient sur plus de 180 ans de courage, de persévérance, de travail acharné et d'efficacité.

Cette attitude pragmatique s'étend également à notre équipe : avec plus de 300 concessionnaires en Amérique du Nord, un réseau d'inventeurs et d'ingénieurs qui ne reculent devant rien pour créer des machines agiles et fiables, des techniciens de service qui offrent un service de réparation efficace dès la première intervention et un vaste inventaire de pièces de rechange à portée de main, nous nous engageons à vous offrir des ventes, un service et un soutien fiables en tant que partenaires pour vos équipements de construction.

Ensemble, nous ne nous contentons pas de construire des infrastructures, nous bâtissons des communautés plus fortes sur des bases solides, grâce à notre travail acharné, notre dynamisme et notre sens de l'innovation pragmatique. Car lorsqu'il s'agit de vous aider à atteindre vos objectifs, personne ne le fait mieux que nous.

## CHARIOTS ÉLÉVATEURS POUR TERRAINS ACCIDENTÉS

02 Histoire de CASE

03 Vue d'ensemble

04 Caractéristiques et avantages

07 Spécifications

10 Valeur du soutien



# NOUS VOUS AIDONS À VOUS DÉMARQUER.

Vous souhaitez élargir votre champ d'action? Les chariots élévateurs pour terrains accidentés de la série H de CASE sont là pour vous aider. Conçues à partir de plusieurs décennies d'expertise dans le domaine des chariots élévateurs, ces machines robustes pour chantiers se déplacent sur des terrains rocailleux et boueux sans perdre en vitesse. Une cabine conçue et fabriquée en usine vous permet de travailler confortablement par temps froid ou chaud, tandis que les commandes intuitives vous permettent de déplacer efficacement les matériaux d'un endroit à l'autre. Et grâce à un vaste réseau de concessionnaires CASE de confiance, vous bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale grâce à une assistance constante, quelle que soit la tâche à accomplir.



586H



588H



# DES CARACTÉRISTIQUES QUI ÉLEVENT LA NORME.

Les chariots élévateurs pour terrains accidentés de la série H de CASE vous permettent de soulever davantage, de charger rapidement et en toute confiance, tout en accomplissant votre travail de manière fluide et efficace. Voyez ce qu'ils peuvent faire pour vous.



1



2



3



4



5

## 1 SOULEVEZ DE LOURDES CHARGES, RAPIDEMENT.

Avec une capacité de levage maximale de 8 000 livres et une hauteur de levage de 22 pieds, ainsi qu'une vitesse de levage pouvant atteindre 2 pieds par seconde, la série H est conçue pour effectuer facilement les tâches les plus importantes avant de passer à la suivante.

## 2 UNE CABINE PRÊTE POUR LE TRAVAIL.

Les chariots élévateurs de la série H de CASE sont équipés d'une cabine certifiée SAE ROPS et FOPS, conçue et installée en usine par les mêmes personnes qui ont construit la machine. Il n'existe pas de meilleure option en termes de forme et de fonctionnalité.

## 3 MAÎTRISEZ LES TERRAINS ACCIDENTÉS.

Affrontez les conditions difficiles grâce à la transmission à quatre roues en option, au blocage de différentiel de série et à la garde au sol de plus de 10 pouces. Par ailleurs, le système optionnel d'amortissement de mât de la commande de charge CASE assure une conduite souple et stable, du départ jusqu'à la destination.

## 4 MOUVEMENTS AMPLES DU MÂT.

Bénéficiez de l'un des meilleurs systèmes d'inclinaison de mât du secteur, avec une inclinaison vers l'avant de 45 degrés qui réduit la hauteur du mât pour faciliter le transport, ainsi qu'une inclinaison vers l'arrière de 15 degrés qui aide à maintenir les charges sur les terrains accidentés et les pentes.

## 5 PAS DE DEF, PAS DE RÉGÉNÉRATION.

Aucun liquide supplémentaire, aucun filtre à remplacer : tous les chariots élévateurs CASE de la série H utilisent un catalyseur d'oxydation diesel (DOC) pour respecter les normes d'émissions Tier 4 Final. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre travail plutôt que sur l'entretien.



6



7



8



9



10

## 6 MAÎTRISEZ LES MANŒUVRES.

L'angle de braquage de l'essieu arrière de 55 degrés et la conception unique du contrepoids offrent un rayon de braquage serré sans déport arrière pour une meilleure maniabilité. Les opérateurs peuvent se détendre et tourner en toute confiance, sachant qu'une fois que les pneus ont franchi un obstacle, même en virage complet, le contrepoids arrière suivra.

## 7 COMMANDES SIMPLES.

Les commandes restent simples et intuitives grâce au frein de stationnement à bouton-poussoir et au tableau de bord avancé situé à hauteur des yeux. Une transmission à quatre vitesses entraînée par un convertisseur de couple simplifie toutes les opérations.

## 8 UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ.

Un toit vitré, un capot profilé, des consoles étroites et un mât à profil large vous offrent une visibilité à presque 360 degrés pour un fonctionnement tout en douceur.

## 9 CONFORT TOTAL.

Une plateforme de travail spacieuse, un siège suspendu de luxe en option, une radio avec fonction Bluetooth® en option, ainsi que la climatisation et le chauffage en option rendent chaque aspect du travail plus confortable, tandis que les portes sans cadre permettent d'entrer rapidement des deux côtés de la cabine.

## 10 ENTRETIEN FACILE.

Les portes d'accès pivotantes sans outil, les filtres à visser, les jauges au niveau du sol et les points d'entretien regroupés facilitent la maintenance tout en prolongeant la durée de vie de votre machine.



# DÉCOUVREZ CE QUI SE CACHE SOUS LE CAPOT.



| CARACTÉRISTIQUES                                                       | 586H                                                                                              | 588H                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur                                                                 | FPT F5                                                                                            | FPT F5                                                                                            |
| Cylindrée, po <sup>3</sup> (l)                                         | 207 (3,4) / 4                                                                                     | 207 (3,4) / 4                                                                                     |
| Solutions de certification des émissions*                              | Tier 4 Final (DOC)                                                                                | Tier 4 Final (DOC)                                                                                |
| Puissance brute à 2 200 tr/min – HP (kW)                               | 74 (55)                                                                                           | 74 (55)                                                                                           |
| Puissance nette à 2 200 tr/min – HP (kW)                               | 68 (51)                                                                                           | 68 (51)                                                                                           |
| Couple maximal à 1 400 tr/min – lb-pi (N·m)                            | 233 (316)                                                                                         | 233 (316)                                                                                         |
| Type de transmission                                                   | Transmission synchronisée Power Shuttle à 4 vitesses de marche avant/4 vitesses de marche arrière | Transmission synchronisée Power Shuttle à 4 vitesses de marche avant/4 vitesses de marche arrière |
| Vitesse maximale de déplacement (marche avant) – mi/h (km/h)           | 24,0 (38,6)                                                                                       | 24,0 (38,6)                                                                                       |
| Capacité de levage à 15 pi à 24 po du centre – lb (kg)                 | 6 000 (2 722)                                                                                     | 8 000 (3 629)                                                                                     |
| Capacité de levage à 22 pi à 24 po du centre – lb (kg)                 | 3 000 (1 361)                                                                                     | 4 000 (1 814)                                                                                     |
| Masse opérationnelle (avec cabine) – lb (kg)                           | 15 061 (6 831)                                                                                    | 17 418 (7 900)                                                                                    |
| DIMENSIONS                                                             | 586H                                                                                              | 588H                                                                                              |
| Hauteur hors tout jusqu'au haut du toit – po (mm)                      | 104 (2 645)                                                                                       | 104 (2 645)                                                                                       |
| Empattement (4 RM) – po (mm)                                           | 84,5 (2 146)                                                                                      | 84,5 (2 146)                                                                                      |
| Longueur hors tout (avec fourches de 48 po) – po (mm)                  | 195 (4 953)                                                                                       | 206 (5 232)                                                                                       |
| Garde au sol – po (mm)                                                 | 10,3 (260)                                                                                        | 10,3 (260)                                                                                        |
| Hauteur hors tout jusqu'au sommet du mât (mât fermé) – po (mm)         | 127 (3 226)                                                                                       | 125 (3 175)                                                                                       |
| Hauteur de fonctionnement hors tout (mât entièrement relevé) – po (mm) | 302 (7 671)                                                                                       | 305 (7 747)                                                                                       |
| Hauteur max. de la fourche (fourches à l'horizontale) – po (mm)        | 264 (6 706)                                                                                       | 264 (6 706)                                                                                       |
| Inclinaison du mât avant – degrés                                      | 45                                                                                                | 45                                                                                                |

\*DOC = catalyseur d'oxydation diesel

# DES PERFORMANCES SUR LESQUELLES

## VOUS POUVEZ COMPTER.

| FONCTIONNEMENT                                                                                   | 586H | 588H |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Sans porte-à-faux arrière                                                                        | ●    | ●    |
| Configuration à 4 roues motrices avec protection d'arbre de transmission                         | ●    | ●    |
| Configuration à 2 roues motrices                                                                 | ○    | ○    |
| Transmission synchronisée Power Shuttle — 4 engrenages avant/arrière                             | ●    | ●    |
| Blocage de différentiel                                                                          | ●    | ●    |
| Système d'amortissement de mât de la commande de charge                                          | ○    | ○    |
| Leviers de commande hydraulique                                                                  | ●    | ●    |
| Boutons de désembrayage sur le levier de vitesses et la console                                  | ●    | ●    |
| Frein de stationnement électronique                                                              | ●    | ●    |
| Freins à disque humide externes                                                                  | ●    | ●    |
| Éclairages DEL                                                                                   | ○    | ○    |
| Case SiteWatch™ Telematics (comprend le matériel et un abonnement aux données avancées de 5 ans) | ●    | ●    |

| MOTEUR                                                    | 586H | 588H |
|-----------------------------------------------------------|------|------|
| Moteur Tier 4 sans entretien de 3,4 litres                | ●    | ●    |
| Injection de carburant électronique                       | ●    | ●    |
| Bougies de préchauffage pour le démarrage par temps froid | ●    | ●    |
| Chauffage de bloc moteur                                  | ●    | ●    |
| Bornes des câbles de démarrage à distance                 | ●    | ●    |
| Coupe-circuit principal                                   | ●    | ●    |
| Préfiltre à air                                           | ●    | ●    |

| ENVIRONNEMENT DE L'OPÉRATEUR                                             | 586H | 588H |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Toit de protection certifié ROPS/FOPS                                    | ●    | ●    |
| Cabine de protection certifiée ROPS/FOPS avec chauffage et climatisation | ○    | ○    |
| Radio Bluetooth                                                          | ○    | ○    |
| Tableau de bord                                                          | ●    | ●    |
| Siège en vinyle                                                          | ●    | ●    |
| Siège à suspension de luxe                                               | ○    | ○    |

| SYSTÈME HYDRAULIQUE                                                          | 586H | 588H |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Pompe à engrenage de 18 gal/min                                              | ●    | —    |
| Pompe à engrenage de 24 gal/min                                              | —    | ●    |
| Distributeur à 3 tiroirs cylindriques pour la commande du mât                | ●    | ●    |
| Distributeur à 4 tiroirs cylindriques pour le circuit hydraulique auxiliaire | ○    | ○    |
| Refroidisseur d'huile hydraulique haute performance                          | ●    | ●    |
| Filtre vissable de 7 microns                                                 | ●    | ●    |

| TAILLE ET TYPE DE MÂT             | 586H | 588H |
|-----------------------------------|------|------|
| Mât droit de 15 pi, 2 niveaux     | ○    | ○    |
| Mât de levage de 16 pi, 3 niveaux | ○    | ○    |
| Mât droit de 22 pi, 3 niveaux     | ●    | ●    |
| Mât de levage de 22 pi, 3 niveaux | ○    | ○    |

| CHARIOT DE MÂT/DOSSIER              | 586H | 588H |
|-------------------------------------|------|------|
| Chariot de 60 po / Dossier de 60 po | ●    | ●    |
| Chariot de 84 po / Dossier de 84 po | ○    | ○    |

| TAILLE ET TYPE DE FOURCHES                                 | 586H | 588H |
|------------------------------------------------------------|------|------|
| Fourches à crochet de 48 po                                | ●    | ●    |
| Fourches à arbre de 48 po                                  | ○    | ○    |
| Fourches à crochet avec positionnement électrique de 48 po | ○    | ○    |
| Fourches plus longues disponibles sur demande              | ○    | ○    |




● Standard    ○ En option    — Sans objet



# PERSONNE NE TRAVAILLE PLUS DUR QUE NOUS.

Le client n'est pas seulement notre priorité, il est au cœur de toutes nos activités. Vos spécialistes CASE locaux sont prêts à vous aider à faire encore mieux dans tous les domaines où vous excellez : optimisation de la production, réduction des coûts et amélioration de la sécurité grâce à une gamme complète de services et de technologies.

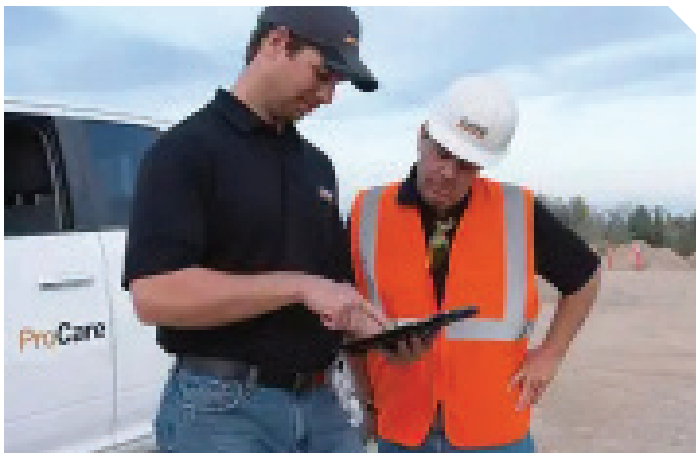

## Couverture des garanties limitées de base et prolongée.\*

- Garantie de base limitée, offrant une couverture complète pendant 1 an/un nombre d'heures de fonctionnement illimité.
- Garantie limitée prolongée du moteur de 2 ans/2 000 heures. Discutez des détails de la garantie prolongée avec votre concessionnaire.



## Une technologie qui assure.

### Contrôlez votre parc avec un système télématique.

Le système télématique CASE met à votre disposition des données en temps réel. Suivez l'emplacement, surveillez l'état opérationnel et anticipez les besoins d'entretien de l'ensemble de votre parc, ce qui vous aide à transformer des données fiables en décisions judicieuses.



## CNH CAPITAL Un équipement performant exige un financement performant.

Des plans de protection aux offres de location personnalisées, les solutions financières proposées par CNH Capital sont conçues pour les entreprises qui n'ont pas le temps de s'arrêter.



## Soutien local. Force nationale.

Nous offrons un équipement robuste et un service après-vente encore plus robuste. Avec plus de 300 concessionnaires répartis dans toute l'Amérique du Nord, CASE fournit l'équipement, les solutions de financement et le service après-vente adaptés pour vous aider à faire progresser votre entreprise. C'est le genre de soutien commercial concret que vous pouvez attendre de CASE et sur lequel vous pouvez compter.

\* Veuillez consulter votre concessionnaire CASE pour les limitations, les exclusions et la confirmation des polices en vigueur. La garantie de deux ans sur les machines s'applique après l'expiration de la garantie de base.



### Protégez votre investissement.

#### PlusCare

Choisissez les options de service qui correspondent à votre niveau d'activité. CASE PlusCare protège votre investissement en équipement grâce à une assistance de maintenance personnalisable, adaptée aux exigences de votre activité. Balayez le code QR pour obtenir de plus amples renseignements >



#### Contrats d'entretien planifié

Obtenez des plans d'entretien clairs et détaillés qui optimisent les performances tout en réduisant les coûts d'exploitation, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'essentiel : développer votre activité.

#### Plan de protection des achats

Bénéficiez d'une protection au-delà de la période de garantie de base pour les équipements CASE neufs et d'occasion, avec des options de paiement flexibles et des conditions personnalisables grâce à CNH Capital.

# >>>> D'INNOMBRABLES SOLUTIONS.



Mini-chargeuses sur chenilles



Mini-chargeuses sur pneus



Mini-chargeuses compactes sur chenilles



Chargeuses compactes sur chenilles



Pelles hydrauliques compactes



Pelles hydrauliques midi



Petites chargeuses articulées



Chargeuses compactes sur pneus



Véhicules électriques



Chargeuses-rétrocaveuses



Chargeuses/porte-outils



Chariots élévateurs pour terrains accidentés



Boueurs sur chenilles



Grosses chargeuses sur pneus



Niveleuses



Pelles hydrauliques sur roues



Grosses pelles hydrauliques

**LE TRAVAIL ACHARNÉ FAIT PARTIE DE NOTRE ADN.**

**CASE**  
CONSTRUCTION

© 2025 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. CASE et CNH Industrial sont des marques de commerce déposées aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, détenues ou exploitées sous licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document, en association avec des biens et/ou services d'entreprises autres que CNH Industrial America LLC., sont la propriété de ces entreprises respectives.

Formulaire n° CCE202509FL\_FR

**IMPORTANT :** CASE Construction Equipment Inc. se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis ni obligation. La disponibilité de certains modèles et équipements varie en fonction du pays dans lequel l'équipement est utilisé. Les illustrations et le texte peuvent inclure des équipements et accessoires en option, mais peuvent ne pas inclure tous les équipements de série. Votre concessionnaire/distributeur CASE est en mesure de vous donner des détails sur les produits disponibles dans votre région, ainsi que sur leurs caractéristiques techniques.

Les équipements de CASE Construction Equipment sont compatibles au biodiesel.

**REMARQUE :** tous nos moteurs sont conformes aux normes d'émissions en vigueur de l'EPA (agence américaine de protection de l'environnement). Toutes les caractéristiques sont indiquées conformément aux normes SAE ou aux pratiques recommandées, le cas échéant.

Avant toute utilisation d'un équipement, lisez toujours le manuel de l'opérateur. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Respectez les consignes de sécurité du produit et utilisez tous les systèmes de sécurité fournis.