

# DUAL COMMAND<sup>MC</sup> DE LA SÉRIE T5

T5.90 | T5.100 | T5.110 | T5.120



# Puissant, confortable, maniable – et maintenant encore plus productif.

## Convient parfaitement à votre travail

Les tracteurs de la série T5 sont parfaitement adaptés à votre famille, au chargement, à la fenaison ainsi qu'à plusieurs autres tâches associées aux exploitations laitières, d'élevage et mixtes. Agiles et munis de la transmission Dual Command<sup>MC</sup>, les tracteurs T5 augmentent votre productivité et votre efficacité d'exploitation.



### La commodité des vitesses Hi-Lo

Choisissez un tracteur New Holland de la série T5 muni de la **transmission 24x24 Dual Command<sup>MC</sup>**, et vous observerez une grosse différence dans votre travail quotidien. Cette transmission facile à utiliser vous procure une vitesse Hi-Lo pour chacune des quatre vitesses dans les trois gammes. Appuyez simplement sur le bouton-poussoir situé sur le côté du levier de basculement. Vous bénéficiez également des fonctions suivantes :

- **Bouton de la commande d'embrayage** qui vous permet de changer de vitesse dans la même gamme sans avoir à embrayer.
- **Levier d'inverseur électrohydraulique pour gaucher** pour passer de la marche avant à la marche arrière en douceur. Le levier retourne à la position centrale pour permettre des changements de direction rapides. Vous pouvez choisir entre trois paramètres de puissance de l'inverseur grâce à un interrupteur à bascule.
- **Vitesse maximale standard de 25 mi/h** pour se déplacer rapidement d'une tâche à une autre.



### L'expérience VisionView<sup>MC</sup>

Avec sa console Command Arc, la cabine VisionView<sup>MC</sup> vous servira de nouveau bureau sur le terrain offrant une excellente visibilité et un confort ultime. Le panneau de toit haute visibilité a été conçu pour vous offrir une vue exceptionnelle sur la chargeuse en position de relevage maximum, vous permettant de garder l'œil sur votre travail de manière ininterrompue.



### Confort de la structure ROPS plein air



Les modèles de plateforme ROPS munis de la console Command Arc vous procurent un confort exceptionnel. Le levier Lift-O-Matic<sup>MC</sup> Plus facilite davantage l'exploitation en permettant le contrôle de l'attelage arrière avec un seul levier.

**MODÈLES**
**T5.90  
Dual Command<sup>MC</sup>**
**T5.100  
Dual Command<sup>MC</sup>**
**T5.110  
Dual Command<sup>MC</sup>**
**T5.120  
Dual Command<sup>MC</sup>**

<b>Moteur</b>					
Marque		FPT F5G	FPT F5G	FPT F5G	FPT F5G
Type		Diesel à 4 cylindres	Diesel à 4 cylindres	Diesel à 4 cylindres	Diesel à 4 cylindres
Cylindrée	po <sup>3</sup> (l)	207 (3,4)	207 (3,4)	207 (3,4)	207 (3,4)
Puissance brute du moteur		86	99	107	117
Puissance de PdF		73	85	93	100
Émissions		Système de réduction catalytique sélective HI-eSCR, ECOBlue <sup>MC</sup> avec légère recirculation des gaz d'échappement refroidis			
<b>Transmission</b>					
Standard		24x24 Dual Command <sup>MC</sup>			
<b>Attelage trois points</b>					
Capacité de levage à 24 po	lb (kg)	5,620 (2 549)	5,620 (2 549)	5,620 (2 549)	5,620 (2 549)
Vérin en option à 24 po	lb (kg)	7,351 (3 334)	7,351 (3 334)	7,351 (3 334)	7,351 (3 334)
<b>Circuit hydraulique</b>					
Commandes à distance arrière - de base		2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3
Pompe d'outil - de base	gpm (l/min)	16.9 (64)	16.9 (64)	16.9 (64)	16.9 (64)
Pompe de service - de base	gpm (l/min)	9.7 (37)	9.7 (37)	9.7 (37)	9.7 (37)
<b>De série</b>					
Régime en option à la PdF		540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
<b>Dimensions*</b>					
Poids - Cabine/4 RM	lb (kg)	8,157 (3 700)	8,157 (3 700)	8,157 (3 700)	8,157 (3 700)
Poids - Structure ROPS/4 RM	lb (kg)	7,672 (3 480)	7,672 (3 480)	7,672 (3 480)	7,672 (3 480)
A Largeur totale	po (mm)	75.7 (1 923)	75.7 (1 923)	75.7 (1 923)	75.7 (1 923)
B Hauteur hors tout - Toit de la cabine	po (mm)	102.1 (2 594)	102.1 (2 594)	102.1 (2 594)	102.1 (2 594)
B hauteur hors tout - Sommet de la structure ROPS	po (mm)	106.5 (2 706)	106.5 (2 706)	106.5 (2 706)	106.5 (2 706)
C Longueur hors tout - 4 RM	po (mm)	160.9 (4 086)	160.9 (4 086)	160.9 (4 086)	160.9 (4 086)
D Longueur aux masses avant	po (mm)	10.3 (262)	10.3 (262)	10.3 (262)	10.3 (262)
E Empattement 4 RM	po (mm)	89.9 (2 285)	89.9 (2 285)	89.9 (2 285)	89.9 (2 285)

— Non disponible

\*Poids et dimensions pour une machine avec pneus arrière 18.4R34

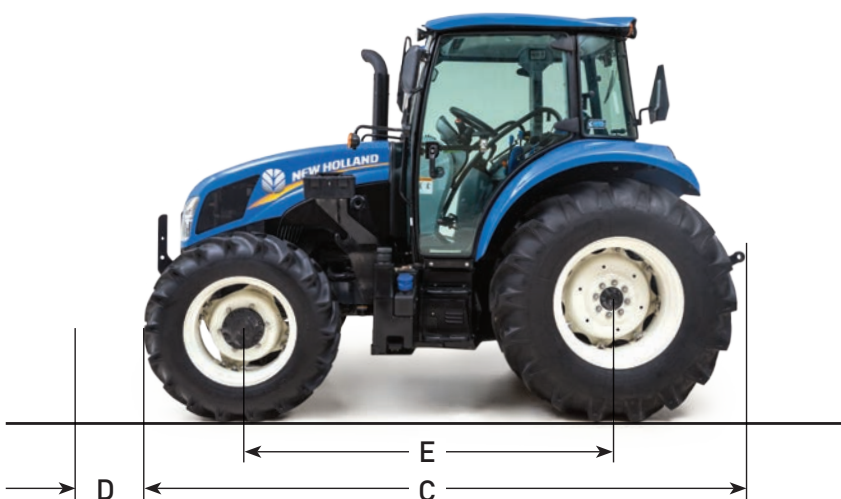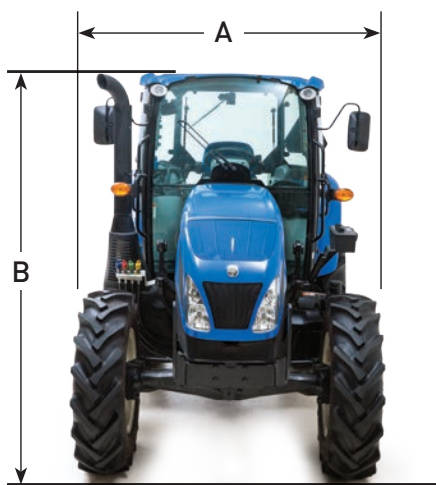

Apprenez-en davantage en visitant [www.newholland.com/na](http://www.newholland.com/na)



La conception, les matériaux et les caractéristiques sont sujets à des changements sans préavis et sans obligation. Les caractéristiques s'appliquent aux unités vendues au Canada, aux États-Unis, ses territoires et ses possessions, et peuvent varier en dehors de ces zones.

© 2017 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. New Holland est une marque déposée aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, détenue ou exploitée sous licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques mentionnées dans ce document, associées à des biens et/ou à des services de sociétés, autres que celles détenues ou exploitées par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées, sont la propriété de ces sociétés respectives.



Une compréhension en profondeur de l'équipement est le premier pas vers la sécurité. Assurez-vous toujours que vos opérateurs et vous-même avez lu le manuel de l'opérateur avant d'utiliser l'équipement. Faites très attention aux adhésifs de fonctionnement et de sécurité et ne faites jamais fonctionner la machine sans ses garants de protection, ses dispositifs et ses structures en place.